

(주)동인엔시스

PARTNER PROPOSAL 2026 · FOR IT COMPANIES

PLC 연동과 현장 시공은 맡기고, 플랫폼에만 집중하세요.

스마트공장 · AI 팩토리 프로젝트의 현장 연동(OT) 구간을 맡습니다

MES · AI · 디지털트윈 솔루션 기업을 위한 제안 — 제어반 설계 · 제작 · 설치부터 PLC 연동, 표준 데이터 API까지

Pain Points

스마트공장 · AI 팩토리 프로젝트가 늘 현장에서 늦어졌다면

MES · AI · 디지털트윈 솔루션은 준비됐는데, 설비 데이터를 가져오는 현장 연동(OT) 구간에서 일정과 비용이 늘어나는 경우가 많습니다.

PLC

현장마다 PLC 기종과 통신 방식이 제각각이다

GATEWAY

데이터 수집용 게이트웨이 설치 · 유지가 부담된다

SAFETY

제어반 개조 시 전기 안전 책임을 지기 어렵다

DATA


수집 데이터가 설비마다 형식이 달라 정리가 안 된다

FIELD

현장 설치 · 시운전 인력이 부족하다

SITE

플랫폼은 있는데 적용할 제조 현장이 필요하다

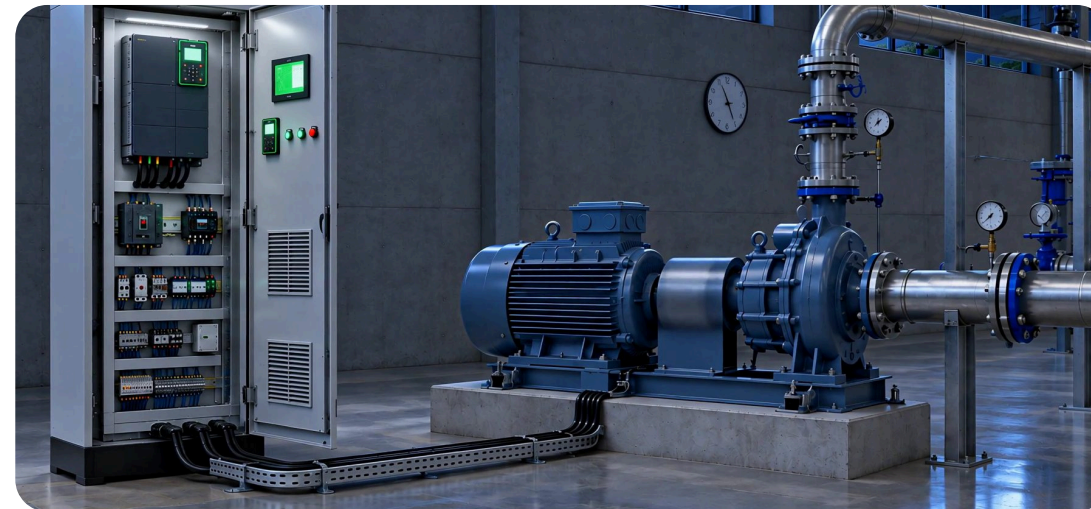

패널 제작 · 펌프실 지능형 제어반 · 설비 데이터 확인 (일부 이해를 돕기 위한 연출 이미지)

Role Split

현장은 동인엔시스가, 플랫폼은 귀사가

동인엔시스는 현장 쪽(OT)을 맡고, 신뢰할 수 있는 설비 데이터를 표준 API로 넘깁니다. 귀사는 지금의 솔루션을 그대로 쓰면 됩니다.

DONG-IN ENSIS · 현장 데이터 · OT

설비에서 API까지

- 제어반 설계 · 제작 · 설치 · 시운전
- PLC · 인버터 · 센서 연동
- 암호화 데이터 전송 · DataHub (클라우드 · 온프레미스)
- 표준 데이터 모델 + REST API · WebSocket
- 전기 안전 · 현장 시공 · 유지보수 책임



IT PARTNER · 플랫폼 · 서비스

API에서 고객 가치까지

- MES · ERP · EAM 연동
- AI 분석 · 예지보전 모델
- 디지털트윈 · 대시보드
- 고객 대상 플랫폼 운영
- 제조 고객 영업 · 서비스

제어 권한은 현장 PLC에
인터록과 최종 제어는 현장 PLC가 보유하고, 서버는 설비를 직접 제어하지 않습니다.

책임 구간이 분명합니다
제어반 개조 · 설치에 따르는 전기 안전과 현장 작업은 35년 제어반 기업이 책임지고 수행합니다.

35년
제어반 설계 · 제작 · 시운전

750+
선박 · 에너지 · 플랜트 제어시스템 프로젝트


9~15주
지능형 제어반 표준 구축 기간 (현장 조건에 따라 변동)

1면
현장에는 제어반 하나만 설치 · 별도 수집장비 없음

How It Connects

설비에서 귀사 플랫폼까지, 끊김 없이 연결합니다

신규 설비는 지능형 제어반의 PLC가 데이터를 바로 보내고, 이미 설치된 설비도 같은 데이터 구조로 들어옵니다.

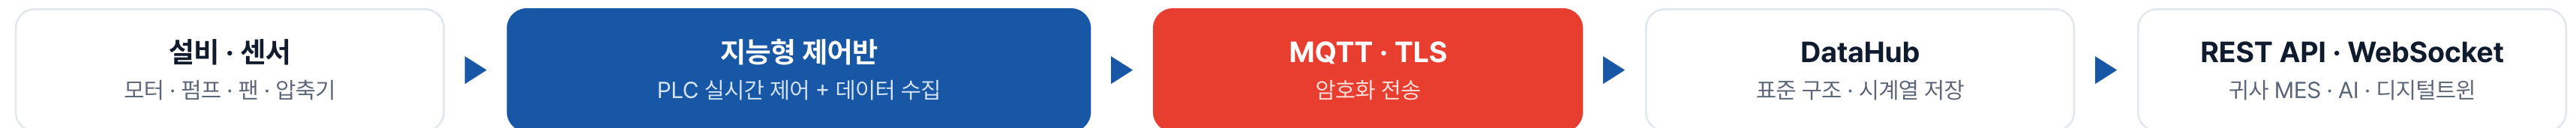

NEW EQUIPMENT

신규 설비 — 게이트웨이 없이

- 지능형 제어반의 PLC가 제어하면서 운전 데이터를 수집
- MQTT로 클라우드 · 고객사 서버에 직접 전송
- 수집장비 · 산업용 PC 추가 없음

EXISTING · 3RD-PARTY PLC

기존 · 타사 PLC — 읽기 전용 연결


- 미쓰비시 · LS · 지멘스 등 이미 설치된 PLC는 데이터를 읽기만 함
- OPC UA → Modbus TCP → 제조사 전용 프로토콜 (게이트웨이) 순으로 선택
- 기종 · 통신 방식은 현장 분석에서 확인해 프로젝트별 제안

SECURITY

보안과 구축 방식

- 현장 – 서버 구간 TLS 암호화
- 클라우드형 또는 온프레미스형(고객사 서버 · 사내망)
- 네트워크 구성은 고객사 보안 정책에 맞춰 협의

참고 — 일반적인 데이터 수집 구성 (업체 여러 곳이 나눠 맡는 구조)

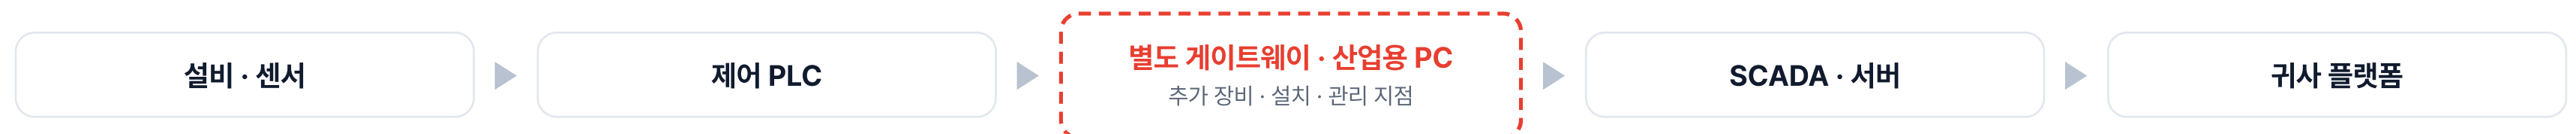

설비가 달라도 데이터 구조는 같습니다

설비 → 센서 → 실시간값 → 상태의 표준 구조로 제공해, 설비가 늘어나도 연동 코드를 다시 만들 필요가 없습니다.

제공 방식	내용
REST API	설비 · 센서 목록, 최신값, 기간별 이력, 알람 이력 조회
WebSocket	측정값 · 상태 변경을 실시간으로 수신
CSV	기간별 이력 내보내기 (테스트 · 분석용)

통신이 끊겨도 데이터는 남습니다

끊긴 동안의 측정값은 제어반에 보관했다가, 연결이 복구되면 오래된 순서대로 자동 재전송합니다. 측정 시각은 현장에서 기록하고 메시지마다 순번을 붙여, 서버에서 중복과 누락을 가려냅니다.

버전 관리되는 자체 OT 데이터 규격

MQTT 토픽 구조 · 메시지 형식 · 표준 Tag 이름 규칙 — 세부 규격 문서는 NDA 체결 후 제공합니다.

DATA SAMPLE · 구조 설명용

```
{
  "site_id": "PLANT-01",
  "equipment_id": "PUMP-01",
  "timestamp": "2026-10-07T09:30:00+09:00",
  "status": "warning",
  "sensors": [
    { "id": "bearing_temp", "value": 48.2,
      "unit": "°C", "status": "normal" },
    { "id": "vibration", "value": 4.8,
      "unit": "mm/s", "status": "warning" }
  ]
}
```

샘플 JSON · 24시간 시계열 CSV · 데이터 연동 개요서(2쪽): donginensis.com/partner.html#dev

※ 엔드포인트 · 인증 방식 · 갱신 주기 등 세부 규격은 기술 미팅에서 협의합니다. 실제 항목과 값은 현장과 프로젝트에 따라 달라질 수 있습니다.

— Partnership Model

세 가지 방식으로 함께합니다

MODEL 01

OT 구간 전담

귀사 프로젝트에서 제어반 · PLC · 현장 설치를 동인엔시스가 맡습니다.

- 제어반 설계 · 제작 · 설치
- PLC · 인버터 · 센서 연동
- 현장 시운전 · 유지보수

MODEL 02

데이터 연동

지능형 제어반이 수집한 설비 데이터를 표준 API로 귀사 플랫폼에 제공합니다.

- 표준 데이터 구조
- REST API · WebSocket
- MES · AI · 디지털트윈 연결

MODEL 03

공동 제안 · 영업

제조 고객과 지원사업을 함께 발굴하고 공동으로 제안합니다.

- 제조 고객 공동 발굴
- 정부 지원사업 공동 참여
- 시연 장비 활용 공동 영업

GOVERNMENT PROGRAMS

지원사업을 함께 활용합니다

- 중소벤처기업부 **스마트공장 공급기업** 등록 — 구성안 · 신청 자료 공동 준비
- 산업통상자원부 AI 팩토리 전문기업 선정 · 데이터바우처 · AI바우처 공급기업 등록 준비 중
- 혁신프리미어 1000(산업통상자원부, 2026) 선정 기업

DEMO

시연 장비로 먼저 검증

- 샘플 데이터로 귀사 시스템에서 구조 확인
- 시연 장비 · 테스트 데이터로 실제 연동 검증
- 검증 범위 · 일정은 기술 미팅에서 결정

Why DONG-IN ENSIS

35년간 제어반을 만든 회사가 현장 데이터를 책임집니다

750⁺

제어시스템 프로젝트

선박 · 에너지 · 플랜트
특수기계

7^{개국}

해외 생산라인 공급

한국 · 베트남 · 미국 · 체코
헝가리 · 말레이시아 · 중국

6^개

선급 선박 공급

ABS · NK · KR · DNV · LR · BV
중국 · 일본 조선소 신조선

2026

혁신프리미어 1000

산업통상자원부 선정

수소전문기업

산업통상자원부 지정

수소 제어·전력 기술
특허 5건 등록

스마트공장

공급기업

스마트공장 지원사업 연계
구성안 · 신청 자료 지원

설계 · 제작 · PLC · FAT · 시운전 일괄 수행


양산 1 · 2공장 · 기장공장 · FAT 테스트 라인

ISO 9001 · 14001 · 45001

Schneider Electric 공식 SI 파트너

ABB · Fuji Electric · Eaton · Danfoss 공급

액화수소충전소 제어시스템 특허 5건 (특허청)

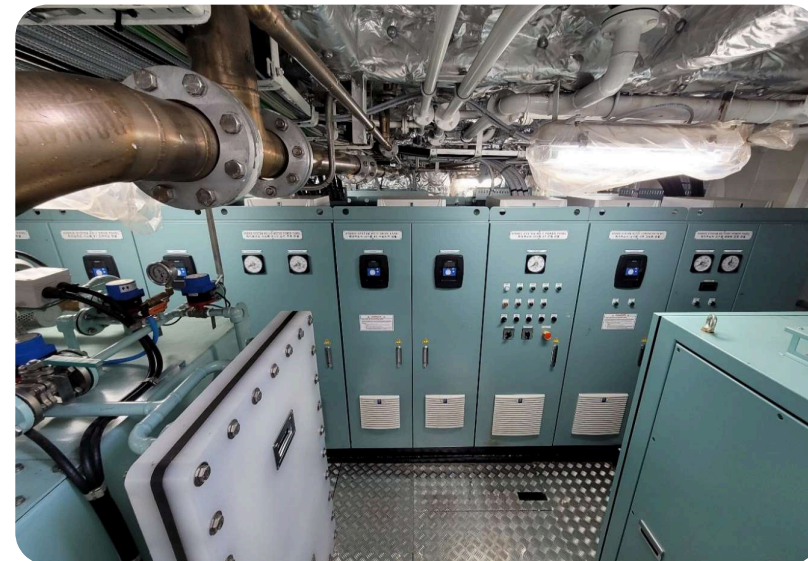

양산 2공장 · 선박 기관실 제어반 · 해외 생산라인 제어반 · 액화수소충전소 제어시스템

DONG-IN ENSIS · IT 파트너 제안서 · 스마트공장 · AI 팩토리 현장 연동(OT) 파트너

현장 데이터가 필요한 프로젝트, 기술 미팅부터 시작하세요.



IT기업 협업 안내

STEP 1

협업 문의

귀사 솔루션과 대상 프로젝트 공유



STEP 2

기술 미팅

연동 범위 · 역할 분담 협의, 세부 규격 제공 (필요 시 NDA)



STEP 3

시연 · 테스트

시연 장비와 테스트 데이터로 연동 검증



STEP 4

공동 프로젝트

고객 현장 적용, 공동 제안 · 수행

RESOURCES

데이터 연동 개요서 · 샘플 JSON · 시계열 CSV · 보안 구성 안내

donginensis.com/partner.html#dev

CONTACT

TEL 051-862-3668 · E-mail dongin@donginmne.com

Web donginensis.com

(주)동인엔시스 · 부산광역시 부산진구 진연로9번길 47